

図-13

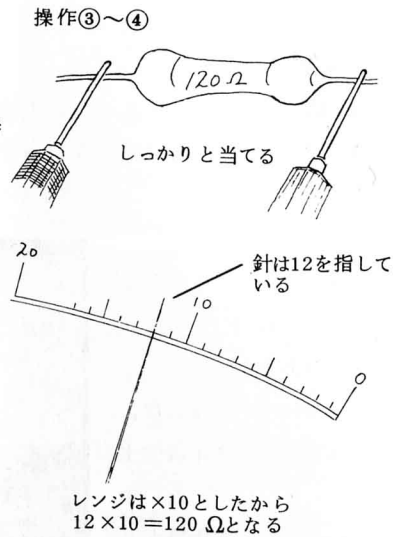


図-14

るから、求める抵抗は 120Ω となる。

図-15は、ランプの導通テストです。
ランプが断線しているかどうかを調べています。

もし断線していれば針は振れません。
断線していないときは、一杯にふれます。



2 使用上の注意

- (1) テスターは、水平にして用いる。
- (2) 目盛りの読み取りは、指針を真上から見て行う。
- (3) 正しいレンジを選ぶことが何といても大切。
- (4) 指針の0位調整を確めること。
- (5) テストピンは、測るところに正確にあてる。

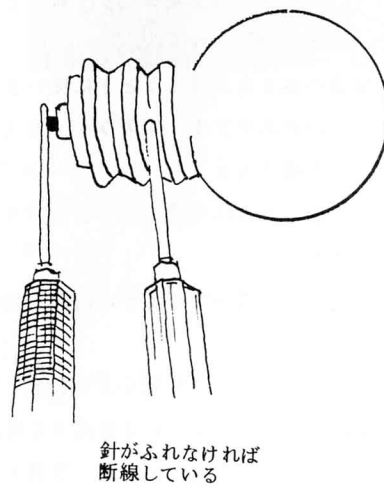


図-15